


Abmessungen (Dimensions):

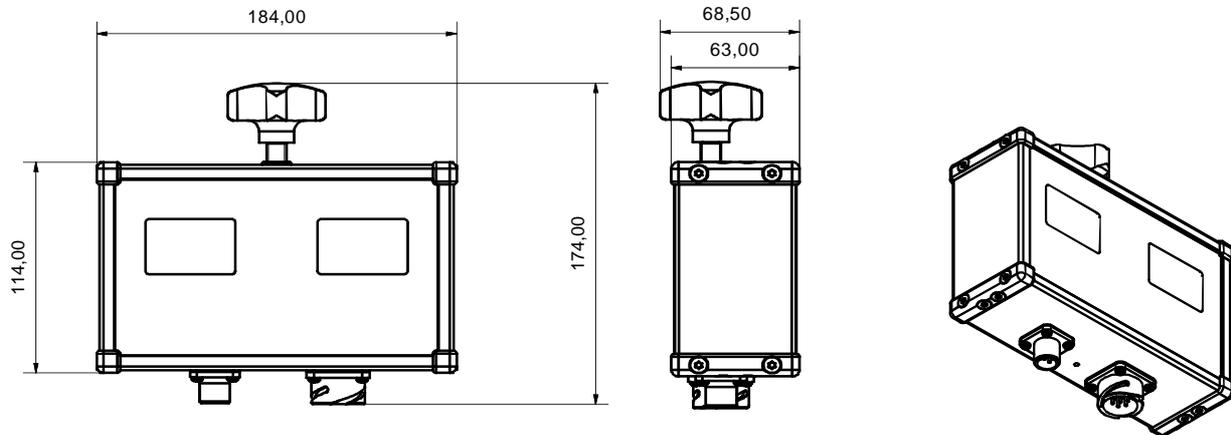

Technische Daten (Technical data):

Betriebsspannung (voltage range):
10 ... 30 V DC

Stromaufnahme (current consumption):
< 200 mA mit Hinterleuchtung (with backlight)
< 150 mA ohne Hinterleuchtung (without backlight)

Arbeitstemperaturbereich (operating temperature range):
-20 ... +65 °C

Lagertemperaturbereich (storage temperature range):
-30 ... +70 °C

Schutzart (enclosure protection):
IP 65

Befestigungsart (manner of fastening):
Kreuzgriffschraube (star handle screw)

Gewicht (weight):
ca. 1,75 kg

Farbe (color):
Ral 1021; rapsgelb, Microstruktur (rape yellow, microstructure)

Gehäusematerial (housing material):
Al

Pinbelegung (Pin connection):

Spannungsversorgung (voltage supply)

2pol. Gerätestecker; Schraubverbindung
(2-pin male plug; screwed connection)

A = + Betriebsspannung (+ supply voltage)

B = - Betriebsspannung (- supply voltage)

CAN-Schnittstelle (CAN interface)

ISO 11898 – 24 V; 125 kBits/sec

7pol. Gerätedose; Bajonettverbindung
(7-pin female plug; bayonet type connection)

A = + Betriebsspannung (+ supply voltage)

B = CAN +

C = - Betriebsspannung (- supply voltage)

D = CAN -

E = Adr.1

F = Adr.2

G = Schirm (shield)

Bemerkung (Remark):